THERMO GATZ

EXCLUSIVE EDITION Sep. 2021

NEW

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Μοντέλο	GSP FP TZAKI 12	GSP INSERT 9
Θερμική Ισχύς (kW)	3,8 έως 12	3,2 έως 9,13
Βαθμός απόδοσης (%)	89,75	89,75
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	227	170
Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	0,85 έως 2,67	0,71 έως 2
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370	120 έως 370
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Kg)	15	15
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	80	80
Ύψος (cm)	104	53
Μήκος (cm)	90	79
Βάθος (cm)	56	56
Κιλά (Kg)	115	90
Σώμα	Χάλυβας 3mm	
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Κωδικός	02.300.063	02.300.064
Τιμή	2.426,00 €	2.080,00 €

NEW

Wi-Fi ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Μοντέλο	GSP OVEN SIDE 13	GSP OVEN UP 12
Θερμική Ισχύς (kW)	4 έως 13	3,8 έως 12
Βαθμός απόδοσης (%)	89,07	89,75
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	246	227
Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	0,90 έως 2,92	0,85 έως 2,67
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370	120 έως 370
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Kg)	15	15
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	80	80
Ύψος (cm)	90	124
Μήκος (cm)	100	69
Βάθος (cm)	57	60
Κιλά (Kg)	170	135
Ύψος Φούρνου (cm)	27	20
Μήκος Φούρνου (cm)	39	34
Βάθος Φούρνου (cm)	41	34
Χαρακτηριστικά φούρνου	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο
Σώμα	Χάλυβας 3mm	
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Κωδικός	02.300.067	02.300.068
Τιμή	2.200,00€	1.964,00€

Μοντέλο	GSP 6	GSP 8	GSP 10	GSP 12
Θερμική Ισχύς (kW)	2,2 έως 6,16	2,8 έως 7,98	3,4 έως 10,22	3,8 έως 12,05
Βαθμός απόδοσης (%)	87,69	87,24	87,52	89,74
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	114	152	189	227
Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	0,50 έως 1,38	0,64 έως 1,84	0,78 έως 2,30	0,85 έως 2,7
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370	120 έως 370	120 έως 370	120 έως 370
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Kg)	12	14	16	18
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	80	80	80	80
Ύψος (cm)	91	94	97	100
Μήκος (cm)	50	50	53	53
Βάθος (cm)	53	53	53	53
Κιλά (Kg)	68	75	82	95
Σώμα	Χάλυβας 3mm			
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm			
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC			
Κωδικός Κόκκινη	02.300.018	02.300.019	02.300.020	02.300.021
Κωδικός Εκρού	02.300.041	02.300.044	02.300.047	02.300.050
Κωδικός Μαύρη	02.300.043	02.300.046	02.300.049	02.300.052
Κωδικός Γκρι	02.300.042	02.300.045	02.300.048	02.300.051
Τιμή	1.155,00 €	1.236,00 €	1.329,00 €	1.410,00 €

Μοντέλο	GSP SLIM CANALIZE 9	GSP SLIM CANALIZE 12	GSP CANALIZE 14
Θερμική Ισχύς (kW)	3,1 έως 9	3,8 έως 12	4,3 έως 14,22
Βαθμός απόδοσης (%)	87,42	89,74	92,04
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	170	227	265
Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	0,71 έως 2,07	0,85 έως 2,67	0,93 έως 3,04
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370	120 έως 370	120 έως 370
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Kg)	15	17	30
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	80	80	80
Ύψος (cm)	111	111	119
Μήκος (cm)	87	87	55
Βάθος (cm)	27	27	53
Κιλά (Kg)	80	90	115
Σώμα		Χάλυβας 3mm	
Χώρος καύσης		Βερμικουλίτης 25mm	
Κρύσταλλο πόρτας		Κεραμικό 4mm 750ºC	
Κωδικός Κόκκινη	02.300.023	02.300.022	02.300.031
Κωδικός Εκρού	02.300.035	02.300.038	02.300.032
Κωδικός Μαύρη	02.300.037	02.300.040	02.300.034
Κωδικός Γκρι	02.300.036	02.300.039	02.300.033
Τιμή	1.895,00 €	2.010,00 €	1.964,00 €

TIEmme elettronica · GRUNDFOS · Mellor THE MOTOR GEAR PEOPLE · ZILMET · FKK corporation · FERGAS

INTERLINGUA · EASY · EASY MAINTENANCE · CE · A Energy · Wi-Fi ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Μοντέλο	IDRO-AERO GSP 30	IDRO GSP 23	IDRO GSP 33
Μέγιστη θερμική Ισχύς (kW)	23+7	23	33
Βαθμός απόδοσης (%)	90,2	89,42	89,42
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	567	435	624
Μέγιστη Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	5,1	5,1	7,4
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370	120 έως 370	120 έως 370
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Kg)	35	35	30
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	80	80	80
Ύψος (cm)	120	111	111
Μήκος (cm)	61	61	61
Βάθος (cm)	61	61	77
Κιλά (Kg)	230	220	250
Σώμα		Χάλυβας 4mm	
Κρύσταλλο πόρτας		Κεραμικό 4mm 750ºC	
Κωδικός	02.300.027	02.300.025	02.300.026
Τιμή	2.772,00 €	2.541,00 €	2.772,00 €

NEW

Μοντέλο	BOILER GSP 23	BOILER GSP 33
Μέγιστη θερμική Ισχύς (kW)	23,08	33
Βαθμός απόδοσης (%)	89,42	89,42
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	435	624
Μέγιστη Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	5,1	7,4
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370	120 έως 370
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Kg)	35	40
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	80	80
Ύψος (cm)	115	127
Μήκος (cm)	61	61
Βάθος (cm)	61	75
Κιλά (Kg)	220	260
Σώμα	Χάλυβας 4mm	
Μόνωση	Πετροβάμβακα, Κεραμοβάμβακα 25mm	
Κωδικός	02.300.028	02.300.029
Τιμή	2.772,00 €	3.003,00 €

Μοντέλο	FORCE 55
Μέγιστη Θερμική Ισχύς (kW)	55,24
Ενσωματωμένο	TORO 80
Βαθμός απόδοσης (%)	88,74
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	1040
Μέγιστη Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	12,5
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	200
Ύψος (cm)	123
Μήκος (cm)	60
Βάθος (cm)	110
Κιλά (Kg)	300
Διαδρομές νερού	5
Σώμα	Χάλυβας 4mm
Μόνωση	Πετροβάμβακα, Κεραμοβάμβακα 25mm
Κωδικός	02.300.016
Τιμή	3.192,00 €

TIEmme elettronica

FKK corporation

EASY

EASY MAINTENANCE

CE

NEW

Μοντέλο	TORO 40	TORO 80	TORO 120
Μέγιστη Θερμική Ισχύς (kW)	40	80	120
Βαθμός απόδοσης (%)	86,67	88,71	89,22
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	756	1512	2268
Μέγιστη Κατανάλωση Pellet (Kg/h)	9,3	17,98	26,97
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	120 έως 370	120 έως 370	120 έως 370
Ύψος (cm)	26	33	33
Μήκος (cm)	29	32	36
Βάθος (cm)	56	58	61
Κιλά (Kg)	17	23	26
Διάμετρος φλογοσωλήνα (cm)	17	19,5	22
Μήκος φλογοσωλήνα (cm)	16	20	22
Σύστημα τροφοδοσίας	2 κοχλίες	2 κοχλίες	2 κοχλίες
Αισθητήρας Θερμοκρασίας	NTC-1,6mm	NTC-1,6mm	NTC-1,6mm
Κωδικός	02.300.060	02.300.061	02.300.065
Τιμή	1.155,00 €	1.386,00 €	1.694,00 €

Μοντέλο	Σιλό Pellet
Ύψος (cm)	138
Μήκος (cm)	58
Βάθος (cm)	86
Χωρητικότητα (Kg)	180
Κωδικός	02.300.103
Τιμή	210,00 €

Μοντέλο	Φίλτρο καμινάδας Pellet
Ύψος (cm)	59
Μήκος (cm)	36
Βάθος (cm)	26
Είσοδος Αγωγού Φ(mm)	80
Κωδικός	02.208.122
Τιμή	116,00 €

Μοντέλο	Βερμικουλίτης θερμαστρών 1m²
Κωδικός	02.214.013
Τιμή	200,00 €

Μοντέλο	Συσκευή Wi-Fi για όλες τις Pellet
Κωδικός	02.208.219
Τιμή	154,00 €

Μοντέλο	Ηλεκτρονκός θερμοστάτης
Κωδικός	02.204.338
Τιμή	43,00€

NEW

Μοντέλο	Basket Pellet INOX		
	Large	Medium	Small
Μήκος (cm)	50	40	40
Βάθος (cm)	30	30	30
Ύψος (cm)	29	29	11
Κωδικός	02.208.225	02.208.216	02.208.215
Τιμή	140,00 €	105,00 €	70,00 €

Μοντέλο	Σπρέι καθαρισμού στέρεων καυσίμων CLEANEXMAG GUDRON
Κωδικός	02.204.391
Τιμή	12,00€

Μοντέλο	GS 7	GS 8	GS 12	GS 16
Θερμική Ισχύς (kW)	7,18	8,09	12,24	16,20
Βαθμός απόδοσης (%)	79,92	79,27	78,76	78,18
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	130	152	227	303
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	120	120	150	150
Ύψος θερμάστρας (cm)	73	73	90	90
Μήκος θερμάστρας (cm)	36	45	46	55
Βάθος θερμάστρας (cm)	31	36	40	40
Κιλά (Kg)	30	38	49	55
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	32	32	44	44
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	30	38	39	48
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	24	29	34	34
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm			
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC			
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm			
Κωδικός	02.200.065	02.200.064	02.200.063	02.200.062
Τιμή	243,00 €	266,00 €	381,00 €	416,00 €

Οι σόμπες διατίθενται σε μαύρο χρώμα. Οποιοσδήποτε άλλος χρωματισμός κατόπιν παραγγελίας.

Μοντέλο	GS 12 R	GS 12 T
Θερμική Ισχύς (kW)	12,10	12,42
Βαθμός απόδοσης (%)	78,39	78,75
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	227	227
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	92	79
Μήκος Θερμάστρας (cm)	49	66
Βάθος Θερμάστρας (cm)	49	41
Κιλά (Kg)	75	56
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	40	36
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	39	55
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	39	33
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Χώρος καύσης	Μαντεμόπλακες 10mm	
Κωδικός	02.200.060	02.200.061
Τιμή	543,00 €	428,00 €

Μοντέλο	GS 14 CORNER	GS 18 OVEN CORNER
Θερμική Ισχύς (kW)	14,31	18,34
Βαθμός απόδοσης (%)	78,72	79,14
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	265	340
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	73	103
Μήκος Θερμάστρας (cm)	83	87
Βάθος Θερμάστρας (cm)	58	62
Κιλά (Kg)	70	90
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	44	27
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	60	60
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	52	40
Χαρακτηριστικά φούρνου		Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο
Ύψος Φούρνου (cm)		20
Μήκος Φούρνου (cm)		33
Βάθος Φούρνου (cm)		35
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm	
Κωδικός	02.200.253	02.200.252
Τιμή	539,00 €	671,00 €
Κωδικός με Διακοσμητικό πλαίσιο	02.200.255	02.200.256
Τιμή	659,00 €	797,00 €

Μοντέλο	GS 10 OVEN	GS 12 PLUS OVEN
Θερμική Ισχύς (kW)	10,40	12,36
Βαθμός απόδοσης (%)	81,22	79,89
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	189	227
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος θερμάστρας (cm)	79	90
Μήκος θερμάστρας (cm)	91	91
Βάθος θερμάστρας (cm)	48	49
Κιλά (Kg)	69	105
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	30	36
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	27	31
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	39	40
Ύψος Φούρνου (cm)	20	27
Μήκος Φούρνου (cm)	40	40
Βάθος Φούρνου (cm)	40	41
Χαρακτηριστικά φούρνου	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm	
Κωδικός	02.200.066	02.200.075
Τιμή	462,00 €	613,00 €

Μοντέλο	GS 12 OVEN	GS 15 OVEN
Θερμική Ισχύς (kW)	12,25	15,55
Βαθμός απόδοσης (%)	79,07	79,24
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	227	284
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	90	90
Μήκος Θερμάστρας (cm)	46	58
Βάθος Θερμάστρας (cm)	41	43
Κιλά (Kg)	57	70
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	32	32
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	39	52
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	34	36
Ύψος Φούρνου (cm)	21	21
Μήκος Φούρνου (cm)	30	42
Βάθος Φούρνου (cm)	37	39
Χαρακτηριστικά φούρνου	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm	
Κωδικός	02.200.067	02.200.068
Τιμή	416,00 €	484,00 €

Μοντέλο	GSA 16 R	GSA 15 T
Θερμική Ισχύς (kW)	17,09	15,55
Βαθμός απόδοσης (%)	79,97	79,48
Ισχύς Βεντιλατέρ (W)	20	30
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	303	284
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	103	86
Μήκος Θερμάστρας (cm)	49	68
Βάθος Θερμάστρας (cm)	51	46
Κιλά (Kg)	75	56
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	40	36
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	39	55
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	39	33
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Χώρος καύσης	Μαντεμόπλακες 10mm	
Κωδικός	02.200.058	02.200.059
Τιμή	751,00 €	670,00 €
Διαθέτουν ροοστατικό διακόπτη για το βεντιλατέρ θέρμανσης!		

Μοντέλο	GSA 18 OVEN	GSA 17
Θερμική Ισχύς (kW)	18,08	17,09
Βαθμός απόδοσης (%)	80,01	80,63
Ισχύς Βεντιλατέρ (W)	30	30
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	340	321
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	106	106
Μήκος Θερμάστρας (cm)	58	51
Βάθος Θερμάστρας (cm)	43	44
Κιλά (Kg)	87	73
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	32	39
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	50	45
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	33	35
Ύψος Φούρνου (cm)	21	
Μήκος Φούρνου (cm)	42	
Βάθος Φούρνου (cm)	39	
Χαρακτηριστικά φούρνου	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο	
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Χώρος καύσης	Βερμικουλίτης 25mm	
Κωδικός	02.200.056	02.200.057
Τιμή	763,00 €	670,00 €
Διαθέτουν ροοστατικό διακόπτη για το βεντιλατέρ θέρμανσης!		

Μοντέλο	GSW 35 OVEN	GSW 25 OVEN
Θερμική Ισχύς (kW)	33,35 (25,35+8 ακτινοβολία)	25,42 (20,42+5 ακτινοβολία)
Βαθμός απόδοσης (%)	80,89	79,43
Χωρητικότητα νερού (Lt)	45	45
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	662	473
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	94	94
Μήκος Θερμάστρας (cm)	68	60
Βάθος Θερμάστρας (cm)	55	55
Κιλά (Kg)	180	150
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	32	39
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	50	45
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	33	35
Ύψος Φούρνου (cm)	21	20
Μήκος Φούρνου (cm)	42	34
Βάθος Φούρνου (cm)	39	34
Χαρακτηριστικά φούρνου	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο
Σώμα	Χάλυβας 4mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Κωδικός	02.200.053	02.200.006
Τιμή	924,00 €	830,00 €

Μοντέλο	GSW 25	GSW 33
Θερμική Ισχύς (kW)	25,36 (20,36+5 ακτινοβολία)	33,11 (27,11+6 ακτινοβολία)
Βαθμός απόδοσης (%)	79,97	79,18
Χωρητικότητα νερού (Lt)	40	45
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	473	624
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	83	100
Μήκος Θερμάστρας (cm)	50	66
Βάθος Θερμάστρας (cm)	55	62
Κιλά (Kg)	130	150
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	48	50
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	38	47
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	44	48
Σώμα	Χάλυβας 4mm	
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC	
Κωδικός	02.200.054	02.200.051
Τιμή	693,00 €	809,00 €

Μοντέλο	GSW 40	GSW 31
Θερμική Ισχύς (kW)	39,92	31,25
Βαθμός απόδοσης (%)	78,56	79,27
Χωρητικότητα νερού (Lt)	70	45
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	756	624
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	150	150
Ύψος Θερμάστρας (cm)	125	100
Μήκος Θερμάστρας (cm)	67	66
Βάθος Θερμάστρας (cm)	62	62
Κιλά (Kg)	200	150
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	43	50
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	47	47
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	46	48
Σώμα	Χάλυβας 4mm	
Μόνωση	Πετροβάμβακα, Κεραμοβάμβακα 25mm	
Κωδικός	02.200.251	02.200.050
Τιμή	1.329,00 €	867,00 €
Προαιρετικό	Υδροστατική Βαλβίδα	
Κωδικός	02.200.254	
Τιμή	63,00 €	

Δυνατότητα μετατροπής σε λέβητα Pellet, τοποθετώντας τον καυστήρα TORO 40!

Μοντέλο	GSW 55
Θερμική Ισχύς (kW)	55
Βαθμός απόδοσης (%)	78,84
Ισχύς Βεντιλατέρ (W)	40
Χωρητικότητα νερού (Lt)	110
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	1040
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	180
Ύψος Θερμάστρας (cm)	120
Μήκος Θερμάστρας (cm)	64
Βάθος Θερμάστρας (cm)	95
Κιλά (Kg)	310
Διαδρομές νερού	3
Ύψος Χώρου καύσης (cm)	42
Μήκος Χώρου καύσης (cm)	49
Βάθος Χώρου καύσης (cm)	65
Σώμα	Χάλυβας 4mm
Μόνωση	Πετροβάμβακα, Κεραμοβάμβακα 25mm
Κωδικός	02.200.005
Τιμή	1.848,00 €
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας!	
Δυνατότητα μετατροπής σε λέβητα Pellet, τοποθετώντας τον καυστήρα TORO 80!	

Μοντέλο	P12 AERO	P14 AERO	P17 AERO TURBO	P20 AERO TURBO
Μέγιστη θερμική Ισχύς (kW)	12,24	14,22	15,28	17,86
Βαθμός απόδοσης (%)	85,56	85,21	85,56	85,21
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	231	269	321	338
Μέγιστη Κατανάλωση (Lt/h)	1,30	1,51	1,63	1,9
Βεντιλατέρ	1	1	2	2
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	20	20	30	30
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Lt)	11	11	11	11
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	120	120	120	120
Ύψος (cm)	86	89	86	89
Μήκος (cm)	52	55	52	55
Βάθος (cm)	53	53	53	53
Κιλά (Kg)	40	45	50	60
Κωδικός Κόκκινη	02.205.028	02.205.034	02.205.038	02.205.042
Κωδικός Εκρού	02.205.029	02.205.035	02.205.039	02.205.043
Κωδικός Μαύρη	02.205.032	02.205.036	02.205.040	02.205.044
Κωδικός Γκρι	02.205.033	02.205.037	02.205.041	02.205.045
Τιμή	462,00 €	486,00 €	555,00 €	590,00 €

NEW

Μοντέλο	P12 AERO OVEN PLUS	P13 AERO OVEN
Μέγιστη Θερμική Ισχύς (kW)	12,26	14,14
Βαθμός απόδοσης (%)	89,72	85,99
Μέγιστη Κάλυψη (m3)	232	267
Μέγιστη Κατανάλωση (Lt/h)	1,30	1,50
Βεντιλατέρ	2	2
Κατανάλωση Ρεύματος (W)	30	30
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Lt)	11	11
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	120	120
Ύψος (cm)	86	111
Μήκος (cm)	95	57
Βάθος (cm)	54	66
Κιλά (Kg)	92	70
Χαρακτηριστικά φούρνου	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο	Εμαγιέ με ταψί, σχάρα και θερμόμετρο
Ύψος Φούρνου (cm)	27	20
Μήκος Φούρνου (cm)	39	34
Βάθος Φούρνου (cm)	41	34
Κωδικός	02.205.027	02.205.020
Τιμή	740,00€	630,00€

Μοντέλο	THERMIKA 25	THERMIKA 35
Μέγιστη θερμική Ισχύς (kW)	25	35
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	100	100
Ύψος (cm)	86	86
Μήκος (cm)	45	50
Βάθος (cm)	72	76
Κιλά (Kg)	85	100
Κωδικός	02.205.030	02.205.031
Τιμή	1.225,00 €	1.340,00 €

Τ7

Π 30 cm Υ 74 cm Β 36 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 7.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.001
ΤΙΜΗ	297.00 €

Τ-8

Π 42 cm Υ 72 cm Β 38 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 8.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.002
ΤΙΜΗ	330.00 €

Π-10.000

Π 67 cm Υ 67 cm Β 34 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 10.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.054
ΤΙΜΗ	352.00 €

Τ-10 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Π 55 cm Υ 72 cm Β 34 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 10.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.003
ΤΙΜΗ	352.00 €

Π-12.000 ΤΖΑΚΙ

Π 45 cm Υ 76 cm Β 67 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 12.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.055
ΤΙΜΗ	374.00 €

Τ-12 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Π 63 cm Υ 81 cm Β 33 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 12.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.004
ΤΙΜΗ	374.00 €

Τ-14 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Π 68 cm Υ 81 cm Β 38 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 14.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.005
ΤΙΜΗ	396.00 €

Τ-17 ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Π 63 cm Υ 81 cm Β 33 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 17.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.007
ΤΙΜΗ	473.00 €

Τ-20 ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Π 68 cm Υ 81 cm Β 38 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 20.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.008
ΤΙΜΗ	499.00 €

ΜΑΣΙΝΑ Τ-110

Π 75 cm Υ 80 cm Β 48 cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 11.000 Θερμ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.205.010
ΤΙΜΗ	499.00 €

ΤΖΑΚΙ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ

Π 65cm - Υ 73cm - Β 47cm
Διάμ. Καμινάδας Φ15
Θερμική Ισχύς 15,4Kw

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.202.018
ΤΙΜΗ	660,00 €

GS 30 ΒΑΜΜΕΝΗ

Π 28cm - Υ 75cm - Β 40cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 7Kw

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.200.071
ΤΙΜΗ	187,00 €

GS R 100 ΒΑΜΜΕΝΗ

Π 38cm - Υ 76cm - Β 43cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 8Kw

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.200.070
ΤΙΜΗ	242.00 €

ΜΑΣΙΝΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ

Π 80cm - Υ 77cm - Β 52cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 8Kw

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.202.009
ΤΙΜΗ	630,00 €

ΜΑΣΙΝΑ ΞΥΛΟΥ ΕΜΑΓΙΕ

Π 80cm - Υ 80cm - Β 50cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12"
Θερμική Ισχύς 7Kw

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.201.001
ΤΙΜΗ	450.00 €

ΛΑΙΚΗ ΦΑΡΔΙΑ ΕΜΑΓΙΕ

Π 41cm - Υ 75cm - Β 40cm
Διάμ. Καμινάδας Φ12
Θερμική Ισχύς 8Kw

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.201.005
ΤΙΜΗ	210.00 €

Ξυλοθήκες

ΜΕΓΑΛΗ

Π 60cm - Υ 50cm - Β 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.208.001
ΤΙΜΗ	66.00 €

ΜΕΣΑΙΑ

Π 34cm - Υ 50cm - Β 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.208.003
ΤΙΜΗ	55.00 €

ΜΙΚΡΗ

Π 27cm - Υ 50cm - Β 40cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.208.004
ΤΙΜΗ	45.00 €

ΦΑΛΤΣΟ

Π 47cm - Υ 40cm - Β 35cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	02.208.005
ΤΙΜΗ	40.00 €

ΔΕΞΙ

Μοντέλο	W 80 BD BOILER ΙΣΙΟ	W 90 BD BOILER ΙΣΙΟ	FW 80 BD BOILER POLY	W 80 BD BOILER CORNER
Μέγιστη Θερμική Ισχύς (kW)	30,10	30,48	30,37	27,18
Βαθμός απόδοσης (%)	77,79	78,06	77,93	75,52
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Lt)	60	70	60	62
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	250	250	250	250
Ύψος ολικό (cm)	170	170	170	170
Ύψος έως καμινάδα (cm)	126	126	128	128
Μήκος (cm)	88	97	91	85
Βάθος (cm)	58	58	73	54
Μήκος εστίας (cm)	78	87	78	74
Βάθος εστίας (cm)	48	47	63	44
Κιλά (Kg)	235	253	240	240
Χώρος καύσης	Πάτωμα - Πλάτη Μαντέμι			
Σώμα	Χάλυβας 4mm			
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC			
Πόρτα	Ανοιγόμενη- Συρόμενη			
Κωδικός	02.203.030	02.203.031	02.203.033	Δεξί 02.203.034 Αριστερό 02.203.032
Τιμή	1.953,00 €	2.226,00 €	2.090,00 €	2.237,00 €

ΔΕΞΙ

Μοντέλο	W 70 D ΙΣΙΟ	W 80 D ΙΣΙΟ	W 90 D ΙΣΙΟ	W 70 PD POLY	W 80 PD POLY	W 80 CORNER	W 90 CORNER
Μέγιστη Θερμική Ισχύς (kW)	15,30	16,26	20,25	15,08	17,14	17,16	20,43
Βαθμός απόδοσης (%)	74,59	77,58	77,44	77,06	77,39	77,44	77,39
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	250	250	250	250	250	250	250
Ύψος ολικό (cm)	167	170	170	166	166	175	175
Ύψος έως καμινάδα (cm)	133	126	128	128	128	128	128
Μήκος (cm)	78	88	97	81	91	85	95
Βάθος (cm)	58	58	58	68	73	54	54
Μήκος εστίας (cm)	68	78	87	68	78	75	83
Βάθος εστίας (cm)	47	47	47	57	63	44	44
Κιλά (Kg)	194	205	210	180	208	220	260
Χώρος καύσης	Μαντέμι						
Σώμα	Χάλυβας 3mm						
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC						
Πόρτα	Ανοιγόμενη και Συρόμενη						
Κωδικός	02.203.002	02.203.003	02.203.004	02.203.008	02.203.009	Δεξί 02.203.014 Αριστερό 02.203.013	Δεξί 02.203.016 Αριστερό 02.203.015
Τιμή	1.617,00 €	1.575,00 €	1.743,00 €	1.670,00 €	1.733,00 €	1.722,00 €	1.848,00 €

Σετ αερόθερμου τζακιού		
Περιέχει	Βεντιλατέρ διπλής απορρόφησης 1000m3, Ηλεκτρονικό ντίμερ αέρα, 2τμχ Περσίδες, 3τμχ x3m Αγωγός εύκαμπτος αλουμινίου Ø125	Βεντιλατέρ τύπου σαλίγκαρος 350m3, Ηλεκτρονικό ντίμερ αέρα, 2τμχ Περσίδες, 3τμχ x3m Αγωγός εύκαμπτος αλουμινίου Ø125
Κωδικός	02.208.214	02.208.123
Τιμή	380,00€	310,00€

ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Ελεύθερης Τοποθέτησης

NEW

Μοντέλο	**TGWR 80 ΙΣΙΟ**	**TGWR 80 AN ΙΣΙΟ**	**TGWR 80 CORNER**	**TGWR 80 AN CORNER**	**AT POLY**
Μέγιστη θερμική Ισχύς (kW)	16,50	14,43	16,31	16	17,35
Βαθμός απόδοσης (%)	77	80,36	78,23	78,5	74,5
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	250	250	250	250	200
Ύψος ολικό (cm)	135	135	135	135	267
Ύψος έως καμινάδα (cm)	135	135	135	135	120
Μήκος (cm)	88	88	86	86	110
Βάθος (cm)	58	58	58	58	80
Μήκος εστίας (cm)	75	75	73	73	80
Βάθος εστίας (cm)	43	43	44	44	42
Κιλά (Kg)	207	180	220	185	153
Χώρος καύσης	Μαντέμι και Πυρόπλακες				Μαντέμι
Σώμα	Χάλυβας 3mm				
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC				
Πόρτα	Ανοιγόμενη & Συρόμενη	Ανοιγόμενη	Ανοιγόμενη & Συρόμενη	Ανοιγόμενη	Ανοιγόμενη
Κωδικός	02.203.194	02.203.191	Δεξί 02.203.196 Αριστερό 02.203.195	Δεξί 02.203.193 Αριστερό 02.203.192	02.203.197
Τιμή	1.701,00 €	1.484,00 €	1.890,00 €	1.648,00 €	1.701,00 €

GSKW BOILER
Πόρτα ολόκληρη κρύσταλο

GSKW BOILER
Πόρτα απλή

NEW

GSKA ΙΣΙΟ
Πόρτα ολόκληρη κρύσταλο

GSKA ΙΣΙΟ
Πόρτα απλή

Μοντέλο	GSKW 70/80 BOILER	GSKA 70/80 ΙΣΙΟ	GSKA 80 CORNER	GSKA 80 3SIDE
Μέγιστη Θερμική Ισχύς (kW)	15,48/16,82	12,61/14,52	14,22	13,12
Βαθμός απόδοσης (%)	79,3/78,6	81,23/79,15	78,23	78,13
Χωρητικότητα Δεξαμενής (Lt)	30	-	-	-
Διάμετρος Καμινάδας (mm)	200	200	200	200
Ύψος (cm)	52/54	52/54	54	54
Μήκος (cm)	68,5/78,5	68,5/78,5	78.5	78.5
Βάθος (cm)	50	48.5	48.5	48.5
Κιλά (Kg)	100/115	75/85	80	78
Χώρος καύσης	-	Βερμικουλίτης 2,5mm	Βερμικουλίτης 2,5mm	Βερμικουλίτης 2,5mm
Σώμα	Χάλυβας 2,5mm			
Κρύσταλλο πόρτας	Κεραμικό 4mm 750ºC			
Πόρτα	Ανοιγόμενη			
Βεντιλατέρ	2x160m3/h			
80 εκ				
Κωδικός	02.203.200	02.203.201	02.203.202	02.203.203
Τιμή	1,040.00 €	1,040.00 €	1,145.00 €	1,249.00 €
70 εκ				
Κωδικός	02.203.204	02.203.205		
Τιμή	925.00 €	875.00 €		
Πόρτα ολόκληρη κρύσταλο	+100€			

Τζάκια Υγραερίου – Φυσικού Αεριού Ελληνικής κατασκευής.
Κατόπιν Παραγγελίας,
Μαζική παραγωγή 2022

MANITARI HSS-A

Επαγγελματική Θερμάστρα υγραερίου εξωτερικού χώρου.
Αυτόματη ανάφλεξη, Ρύθμιση φλόγας,
Καυστήρας Ø26,2εκ. x 54εκ. ύψος
Σίτα καυστήρα Ø26εκ. x 22εκ. ύψος
Βάση φιάλης Ø37,8εκ. x 78εκ. ύψος
Συνολική ισχύς 13Kw, Κατανάλωση 945gr/h

Διαστάσεις: (MxYxB) 46x224x46εκ. **Βάρος**: 16Kg

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
Με διαιρούμενο καπέλο Συσκευασία 1κιβ			
HSS-A-PC/KD	ΜΑΥΡΟ	02.204.026	200,00 €
Με μονοκόμματο καπέλο Συσκευασία 2 κιβώτια			
HSS-A-PC	ΜΑΥΡΟ	02.204.020	220,00 €
HSS-A-SH	ΓΚΡΙ ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ	02.204.021	220,00 €

Ανταλλακτικά		
02.204.101	Καυστήρας Πλήρης (HSS) Χωρίς Πιλότο	94.00 €
02.204.102	Καπέλο Μονοκόμματο Ø81,3εκ. (HSS)	36.00 €
02.204.155	Καπέλο Διαιρούμενο (HSS)	30.00 €
02.204.162	Ρόδες Σετ (HSS) Γκρι	12.00 €
02.204.163	Ρόδες Σετ (HSS) INOX	12.00 €
02.204.135	Ρόδες Σετ (HSS) Μαύρο	12.00 €
02.204.103	Σίτα Μεγάλη (HSS)	31.00 €
02.204.124	Βάση Μεγάλης Σίτας (HSS)	26.00 €
02.204.126	Καυστήρας Εσωτερικός (HSS)	15.00 €
02.204.127	Βαλβίδα Αερίου (HSS)	11.00 €
02.204.107	Πιεζοηλεκτρικός Αναπτήρας (HSS)	8.00 €
02.204.128	Βάση Διακόπτη (HSS)	5.00 €
02.204.129	Σίτα Μικρή Χειριστηρίου (HSS)	10.00 €
02.204.130	Βάση Μικρής Σίτας (HSS)	7.00 €
02.204.176	Βάση Στρογγυλή ΓΚΡΙ (HSS)	24.00 €
02.204.177	Βάση Στρογγυλή INOX (HSS)	33.00 €
02.204.175	Βάση Στρογγυλή ΜΑΥΡΗ (HSS)	24.00 €
02.204.178	Βάση Στρογγυλή ΧΑΛΚΙΝΗ (HSS)	24.00 €
02.204.182	Βίδα Αποστάτης Καπέλου (HSS)	2.00 €
02.204.109	Βίδες Σετ (HSS)	8.00 €
02.204.125	Καλώδιο Με Ακίδα (HSS) / (BFH)	8.00 €
02.204.168	Μπεκ Καυστήρα (HSS) / (BFH)	5.00 €
02.204.104	Μπουτόν (HSS) / (BYH) / (BFH)	4.00 €

ΤΖΑΚΙ TG-P1201A ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Φορητό τζάκι υγραερίου εξωτερικού χώρου.
Με πέτρες λάβας και διακοσμητικά κεραμικά κούτσουρα.
Τύπος Αερίου: Προπάνιο, Βουτάνιο (υγραέριο).
Μέγιστη ισχύς: 8kW.
Κατανάλωση: 576-599g/h.
Ηλεκτρονική ανάφλεξη.
Αισθητήρας πτώσης.
Θερμικά ασφαλείας.
Τέσσερεις γυάλινες πλευρές.
Η φωτιά τού τζακιού είναι ορατή από όλες τις πλευρές.Εξαιρετική απόδοση στην θέρμανση και δυνατή πηγή φωτισμού.
Συμπεριλαμβάνονται: 1,4kg πέτρες λάβας, τέσσερα διακοσμητικά κεραμικά κούτσουρα, ρυθμιστής, λάστιχο, σφικτήρες.
Δεν συμπεριλαμβάνεται Μπαταρία.
Διαστάσεις: 47x47x140 εκ.
Φιάλη: 13kg MAX.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.091	470,00 €

BLUE FLAME TG 4200 BF

Άμεση θέρμανση με νέο τριγωνικό σύστημα καυστήρα

Ισχύς: 4,2kW/1,6kW

Κατανάλωση: 305gr/h

Θερμική κάλυψη: 5 - 40m²

Ηλεκτρονική ανάφλεξη, Αισθητήρας οξυγόνου, Αισθητήρας πτώσης, Θερμικό ασφαλείας
4 Ροδάκια για εύκολη μεταφορά,
Πλήρη κάλυμμα Φιάλης χωρητικότητας 15Kg

Διαστάσεις: (MxYxB) 42x73x46εκ. **Βάρος**: 10,5Kg

Χρώμα: ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.090	179,00 €

TG 4100 BLACK

3 Υπέρυθροι Κεραμικοί καυστήρες, Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, Ροδάκια για εύκολη μεταφορά, Χώρος για μπουκάλα αερίου 10kg, θερμική κάλυψη 5 - 40m². Αισθητήρας οξυγόνου, Αισθητήρας πτώσης, Θερμικό ασφαλείας, Διακόπτης με 3 βαθμίδες απόδοσης.
Ισχύς 4,1Kw, Κατανάλωση 299gr/h

Διαστάσεις: (MxYxB) 42x73x35εκ. **Βάρος**: 7,3Kg

Χρώμα: ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.037	120,00 €

SKG 3 BASIC

Κάτοπτρο Αερίου 5,3 kW.
3 Κεραμικές πλάκες, Χειροκίνητη ανάφλεξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.112	160,00 €

SKG 4 BASIC

Κάτοπτρο Αερίου 7 kW.
4 Κεραμικές πλάκες, Χειροκίνητη ανάφλεξη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.111	200,00 €

SB 601

Πλακίδιο Υγραερίου φιάλης 2/3/5Kg
Με Ρυθμιστή πίεσης και Διακόπτη.
Ισχύς 1,5Kw, Κατανάλωση 120gr/h
Διαστάσεις: (MxYxB) 18x26x6,5εκ. **Βάρος**: 1Kg
Σώμα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ		ΤΙΜΗ
02.204.006		22,00 €
01.110.277	Ρυθμιστής Πλακιδίου	4,00 €

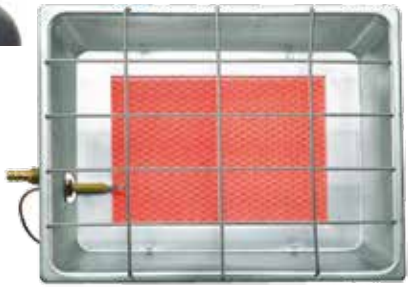

SB 630

Πλακίδιο Υγραερίου φιάλης 10Kg
Βάση στήριξης στη φιάλη.
Ισχύς 2,9Kw, Κατανάλωση 228gr/h
Διαστάσεις: (MxYxB) 30x24x9εκ. **Βάρος**: 1,8Kg
Σώμα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.009	32,00 €

SB 620

Πλακίδιο Υγραερίου φιάλης 10Kg
Βάση στήριξης στη φιάλη, Θερμικό ασφαλείας.
Ισχύς 2,9Kw, Κατανάλωση 228gr/h
Διαστάσεις: (MxYxB) 30x24x9εκ. **Βάρος**: 2Kg
Σώμα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.010	53,00 €

SB 650

Πλακίδιο Υγραερίου φιάλης 10Kg Με Βάση.
Ισχύς 2,9Kw, Κατανάλωση 228gr/h
Διαστάσεις: (MxYxB) 30x41x10εκ. **Βάρος**: 2,3Kg
Σώμα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.011	37,00 €

SB 640

Πλακίδιο Υγραερίου φιάλης 10Kg Με Βάση.
Θερμικό ασφαλείας.
Ισχύς 2,9Kw, Κατανάλωση 228gr/h
Διαστάσεις: (MxYxB) 30x41x10εκ. **Βάρος**: 2,35Kg
Σώμα: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.012	60,00 €

K-2000

Ηλεκτρική Θερμάστρα Χαλαζία, Μεταλλική Κατασκευή, Γρήγορη, Αποδοτική, Οικονομική Θέρμανση, 4 Αντιστάσεις 600W, Συνολική ισχύς 2400W, Ανεξάρτητος Χειρισμός για Κάθε Αντίσταση, Δυο Διπλοί on/off Διακόπτες για τον Χειρισμό των Αντιστάσεων, Θερμοστάτης Ελέγχου της Θερμοκρασίας, Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης, Ανακλαστήρας από Ανοξείδωτο Ατσάλι, Ανοξείδωτη Σχάρα Προστασίας, Πλαϊνά Χερούλια, 4 Ροδάκια για Εύκολη Μεταφορά.
Διαστάσεις: (MxYxB) 61x56x13εκ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.207.025	85,00 €

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΧΑΛΑΖΙΑ 600W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.207.100	2,50 €

KÖBER
WÄRMETECHNIK

Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης
για μέγιστη απόδοση και οικονομία

MKDENS 25
ΚΩΔ C38GC25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.213	972,00 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90º Ø60/100	
ΚΩΔ: 02.204.208	41,00 €

MKDENS 25-P
ΚΩΔ C38GC25-P
με πλαστικό υδραυλικό μπλόκ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.212	924,00 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90º Ø60/100	
ΚΩΔ: 02.204.208	41,00 €

Το σύστημα συμπύκνωσης είναι ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο με βάση ένα οβάλ ανοξείδωτο σπείρωμα. Αποτελείται από τον θάλαμο καύσης και την περιοχή συμπύκνωσης που διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα μεταλλικό δίσκο με κεραμική επικάλυψη.
Η χρήση μονού σπειρώματος για την είσοδο/έξοδο του κυκλώματος νερού, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
- Αποφυγή συσσώρευσης σκουπιδιών και μικρών θραυσμάτων, ειδικά σε περίπτωση επισκευής/συντήρησης.
- Η ροή του νερού και κατ' επέκταση της θερμότητας γίνεται ομοιόμορφα
- Απλοποιημένη παραγωγή με χρήση λιγότερων εξαρτημάτων
- Καλύτερη ροή νερού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Αποφυγή περιπτώσεων διάβρωσης από τη χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης
- Μεγαλύτερη προστασία από αυξομειώσεις της πίεσης.

ΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ **MKDENS 25** & **MKDENS 25-P** ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- Καυστήρας **CIRCOND - VALMEX** (Ιταλία)
- Κυκλοφορητής **Grundfos** (Δανία)
- Βαλβίδα αερίου **SIT** (Ιταλία)
- Ενσωματωμένος ανεμιστήρας με ακροφύσιο αερίου **SIT** (Ιταλία)
- Ορειχάλκινο σύστημα υδραυλικών συνδέσεων **Fugas** (Ιταλία)
- Βαλβίδα ασφαλείας **Kramer** (Ιταλία)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Τύπος	C38GC25	C38GC25-P
Εμπορική ονομασία	MKDENS25	MKDENS25-P
Κατηγορία απόδοσης (dir. 92/42/CEE)	****	****
Κατηγορία αερίου	II2H 3B/P	II2H 3B/P
Τύπος απαγωγής καυσαερίων	Εξαναγκασμένη	Εξαναγκασμένη
Κατηγορία εκπομπής Nox (φυσικό αέριο)	5	5
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 80°/60°C	97%	97%
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 50°/30°C	106%	106%
Μέγιστη ισχύς	25,6kW	25,6kW
Καθαρή μέγιστη μεταφορά θερμότητας	2,8/26,7kW	2,8/26,7kW
Πίεση αερίου (στον ρυθμιστή)	20mbar	20mbar
Μέγιστη κατανάλωση αερίου	2,82 m3/h	2,82 m3/h
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης	0,8÷3,5 bar	0,8÷3,5 bar
Μέγιστη πίεση κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης	0,2÷8bar	0,2÷8 bar
Εύρος λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης	30÷80° C	30÷80° C
Εύρος λειτουργίας κυκλώματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης	15÷45° C	15÷45° C
Εύρος λειτουργίας κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης	30÷55° C	30÷55° C
Παροχή ζεστού νερού χρήσης στους 30° C	13,1 l/min	13,1 l/min
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ		
Ύψος	712mm	712mm
Μήκος	415mm	415mm
Πλάτος	330mm	330mm
Ύψος με προσαρμοσμένο το σετ σύνδεσης	860mm	860mm
Βάρος	35kg	35 kg
Χωρητικότητα κυρίως εναλλάκτη	1,4 l	1,4l
Σύνδεση κυκλώματος θέρμανσης	3/4΄΄	3/4΄΄
Σύνδεση παροχής νερού, ζεστού νερού χρήσης	1/2"	1/2"
Σύνδεση αερίου	3/4"	3/4"
Όγκος δοχείου διαστολής	7l	7l
Σύστημα απαγωγής καυσαερίων	Ομοαξονικό D100/D60, διπλό D80*	Ομοαξονικό D100/D60, διπλό D80*
Μέγιστο μήκος ομοαξονικής καπνοδόχου	3m	3m
C13, C23, C33, C33X, C43, C53, C83	Διπλό, μέγιστο μήκος 5m	Διπλό, μέγιστο μήκος 5m
Τάση/συχνότητα λειτουργίας	230V/50Hz	230V/50Hz
Ονομαστική ηλεκτρική Ισχύς	90W	90W
Δείκτης στεγανοποίησης	IP40	IP40
Θερμοκρασία καυσαερίων	T~59° C	T~59° C

ΑΠΟΔΟΣΗ ★★★★ (dir. 92/42/CEE)

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ★★★ (EN 13203)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ Nox ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 106%

1:10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER για εξοικονόμηση ενέργειας



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ στο μοντέλο MKDENS25

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ με 14 πλάκες

ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

MKDENS 29
ΚΩΔ C38GC29

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.214	1.044,00 €
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90º Ø60/100	
ΚΩΔ: 02.204.208	41,00 €

MKDENS 35
ΚΩΔ C38GC35

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
02.204.215	1.152,00 €
ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90º Ø60/100	
ΚΩΔ: 02.204.208	41,00 €

VALMEX GROUP · GRUNDFOS · KRAMER · fugas

Το σύστημα συμπύκνωσης είναι ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο με βάση ένα οβάλ ανοξείδωτο σπείρωμα. Αποτελείται από τον θάλαμο καύσης και την περιοχή συμπύκνωσης που διαχωρίζονται μεταξύ τους από ένα μεταλλικό δίσκο με κεραμική επικάλυψη.
Η χρήση μονού σπειρώματος για την είσοδο/έξοδο του κυκλώματος νερού, έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
• Αποφυγή συσσώρευσης σκουπιδιών και μικρών θραυσμάτωνν θραυσμάτων, ειδικά σε περίπτωση επισκευής/συντήρησης.
• Η ροή του νερού και κατ' επέκταση της θερμότητας γίνεται ομοιόμορφα
• Απλοποιημένη παραγωγή με χρήση λιγότερων εξαρτημάτων
• Καλύτερη ροή νερού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
• Αποφυγή περιπτώσεων διάβρωσης από τη χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης
• Μεγαλύτερη προστασία από αυξομειώσεις της πίεσης.

ΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ **MKDENS 29** & **MKDENS 35** ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• Καυστήρας **CIRCOND - VALMEX** (Ιταλία)
• Κυκλοφορητής **Grundfos** (Δανία)
• Βαλβίδα αερίου **SIT** (Ιταλία)
• Ενσωματωμένος ανεμιστήρας με ακροφύσιο αερίου **SIT** (Ιταλία)
• Ορειχάλκινο σύστημα υδραυλικών συνδέσεων **Fugas** (Ιταλία)
• Βαλβίδα ασφαλείας **Kramer** (Ιταλία)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Τύπος	C38GC29	C38GC35
Εμπορική ονομασία	MKDENS29	MKDENS35
Κατηγορία απόδοσης (dir. 92/42/CEE)	****	****
Κατηγορία αερίου	II2H 3B/P	II2H 3B/P
Τύπος απαγωγής καυσαερίων	Εξαναγκασμένη	Εξαναγκασμένη
Κατηγορία εκπομπής Nox (φυσικό αέριο)	5	5
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 80°/60°C	97%	97%
Απόδοση σε ονομαστική θερμοκρασία 50°/30°C	106%	106%
Μέγιστη ισχύς	28,3kW	32,8kW
Καθαρή μέγιστη μεταφορά θερμότητας	3,0/20,6kW	3,5/33,9kW
Πίεση αερίου (στον ρυθμιστή)	20mbar	20mbar
Μέγιστη κατανάλωση αερίου	3,24 m3/h	3,59 m3/h
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης	0,8÷3,5 bar	0,8÷3,5 bar
Μέγιστη πίεση κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης	0,2÷8 bar	0,2÷8 bar
Εύρος λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης	30÷80° C	30÷80° C
Εύρος λειτουργίας κυκλώματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης	15÷45° C	15÷45° C
Εύρος λειτουργίας κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης	30÷55° C	30÷55° C
Παροχή ζεστού νερού χρήσης στους 30° C	14,5 l/min	15,7 l/min
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ		
Ύψος	722mm	722mm
Μήκος	415mm	415mm
Πλάτος	386mm	390mm
Ύψος με προσαρμοσμένο το σετ σύνδεσης	860mm	860mm
Βάρος	36kg	36kg
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας	1,4 l	1,4 l
Σύνδεση κυκλώματος θέρμανσης	3/4΄΄	3/4΄΄
Σύνδεση παροχής νερού, ζεστού νερού χρήσης	1/2"	1/2"
Σύνδεση αερίου	3/4"	3/4"
Όγκος δοχείου διαστολής	7l	7l
Σύστημα απαγωγής καυσαερίων	Ομοαξονικό D100/D60, διπλό D80*	Ομοαξονικό D100/D60, διπλό D80*
Μέγιστο μήκος ομοαξονικής καπνοδόχου	3m	3m
C13, C23, C33, C33X, C43, C53, C83	Διπλό, μέγιστο μήκος 5m	Διπλό, μέγιστο μήκος 5m
Τάση/συχνότητα λειτουργίας	230V/50Hz	230V/50Hz
Ονομαστική ηλεκτρική Ισχύς	90W	90W
Δείκτης στεγανοποίησης	IP40	IP40
Θερμοκρασία καυσαερίων	T~49° C	T~69° C

ΑΠΟΔΟΣΗ ★★★★ (dir. 92/42/CEE)

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ★★★ (EN 13203)

ΕΚΠΟΜΠΕΣ Nox ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ 106%

1:10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ INVERTER για εξοικονόμηση ενέργειας



ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΜΕΓΕΘΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ με 26 πλάκες

ΟΘΟΝΗ ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ
Διαστάσεις: (MxYxB) 61x130x45εκ.
ΚΩΔ: 09.615.037 220,00 €

ΚΙΤ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KOBER
ΚΩΔ: 02.204.293 120,00 €

ΦΙΛΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KOBER
ΚΩΔ: 02.204.294 80,00 €

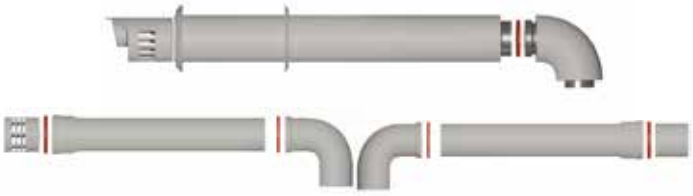

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 90º Ø60/100
ΚΩΔ: 02.204.208 41,00 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ Ø80
ΚΩΔ: 02.204.287 84,00 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΑΘΕΤΗ Ø60/100 ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ
ΚΩΔ: 02.204.286 135,00 €

ΓΩΝΙΑ 90º Ø60/100
ΚΩΔ: 02.204.209 22,00 €

ΓΩΝΙΑ 45º Ø60/100
ΚΩΔ: 02.204.296 22,00 €

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Ø60/100
ΚΩΔ: 02.204.298 15,00 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 0,5m Ø60/100
ΚΩΔ: 02.204.337 17,50 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1m Ø60/100
ΚΩΔ: 02.204.297 24,00 €

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗ) KOBER
ΚΩΔ: 02.204.281 19,00 €

CLEANEX® MAG HF1- (22mm)

Φίλτρο μαγνητικών και μη-μαγνητικών ρύπων κυκλωμάτων θέρμανσης
Μαγνήτης: 12000 Gauss
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 4 bar
Εύρος θερμοκρασίας: 0 έως 120 °C
Ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων: 5 μικρόμετρα
Προσαρμογέας περιστροφής 360° μεταξύ του σώματος του φίλτρου και του θαλάμου συλλογής
Συμπεριλαμβάνονται 2 βάνες 3/4"" ορειχαλκινες, κλειδί και έξτρα φλάτζες

ΚΩΔ: 02.204.291 125.00 €

CLEANEX® MAG COMPACT 3/4" (22mm)

Φίλτρο μαγνητικών και μη-μαγνητικών ρύπων κυκλωμάτων θέρμανσης
*"**Μαγνήτης***: 6000 Gauss
Επίπεδο φιλτραρίσματος: 800 μικρόμετρα
3/4""ATI ορειχάλκινη βαλβίδα και εύκαμπτη σύνδεση από ανοξείδωτο ατσάλι.
Φίλτρο από πλέγμα AISI 316
Σφαιρική βαλβίδα: Ορείχαλκος 3/4""M / F
Δαχτυλίδι O-EPDM"

ΚΩΔ: 02.204.388 68.00 €

CLEANEX® MAG AQUA 1/2" (15mm)

Μαγνητικό φίλτρο κατά των αλάτων
Μαγνήτης: 30.000 Gauss - ***Ρυθμός ροής***: 0,6m³/h - ***Μέγιστη πίεση***: 10 bar
Ένωση: 1/2"" (15mm) - ***Μήκος***: 75mm - ***Διάμετρος σώματος***: 40mm
Υλικό σώματος: μέταλλο

ΚΩΔ: 02.204.385 16.00 €

CLEANEX® MAG ΦΙΛΤΡΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Προλαμβάνει ζημιές στους σωλήνες της εγκατάστασης, και στο περιβάλλον.
Σώμα, Σωλήνας & Σύστημα στερέωσης: πολυπροπυλένιο (PP)
Ουδετεροποίηση: ανθρακικό ασβέστιο (CaCo3)
Φλάντζες: EPDM"

ΚΩΔ: 02.204.387 46.00 €

ΚΑΨΟΥΛΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ: 02.204.386 30.00 €

ΦΙΛΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ KIT 3TMX INSTAL EXPERT

Πακέτο για την απόλυτη προστασία της θερμικής εγκατάστασης. Το INSTAL EXPERT είναι ένα πακέτο που αποτελείται από 3 προϊόντα που προορίζονται για την απόλυτη προστασία της θερμικής εγκατάστασης.
CLEANEX MAGCOMPACT 3/4 ""(22MM)
CLEANEX MAG AQUA 1/2 ""(15MM)
CONDENSNEUTRALYZER"

ΚΩΔ: 02.204.392 120.00 €

CLEANEX® ANTICALCAR

Πλήρες σύστημα για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
Φιάλη 1.25kg SCALE REMOVER - Γρήγορη λύση με οξύ για τον καθαρισμό ασβεστόλιθου, οξειδίων σιδήρου και εναποθέσεων λάσπης από εναλλάκτες θερμότητας σε λέβητες ή εναλλάκτες ζεστού νερού χρήσης.
Φιάλη 1kg NEUTRALYZER - Υγρό διάλυμα με αλκαλικές ιδιότητες που εξασφαλίζει την εξουδετέρωση των όξινων υπολειμμάτων στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης μετά τον καθαρισμό με το SCALE REMOVER. Η χρήση του προϊόντος παρέχει επίσης προστασία από σκουριά στα στοιχεία από σίδερο ή ατσάλι.

ΚΩΔ: 02.204.390 24.00 €

Καμινάδα Ø80 PPs Πολυπροπυλενίου λευκό

για εστίες καύσης με τεχνολογία Συμπύκνωσης.

ΑΓΩΓΟΣ 1m Ø60	
ΚΩΔ. 02.204.369	9,50 €
ΑΓΩΓΟΣ 2m	
ΚΩΔ. 02.204.363	20,00 €
ΑΓΩΓΟΣ 1m	
ΚΩΔ. 02.204.350	10,00 €
ΑΓΩΓΟΣ 0,5m	
ΚΩΔ. 02.204.351	7,70 €
ΑΓΩΓΟΣ 0,25m	
ΚΩΔ. 02.204.352	6,50 €

ΣΠΙΡΑΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 50m (τιμή ανα μέτρο)	
ΚΩΔ. 02.204.362	15,00 €

ΓΩΝΙΑ 45º	
ΚΩΔ. 02.204.354	6,70 €

ΓΩΝΙΑ 90º	
ΚΩΔ. 02.204.353	6,70 €

ΤΑΥ (ΘΗΛ./ΑΡΣ./ΑΡΣ.)	
ΚΩΔ. 02.204.357	15,00 €

ΠΩΜΑ (ΘΗΛ.)	
ΚΩΔ. 02.204.358	7,50 €

ΔΙΑΣΤΟΛΗ Φ60(ΘΗΛ.) / Φ80(ΑΡΣ.)	
ΚΩΔ. 02.204.356	11,30 €
ΔΙΑΣΤΟΛΗ Φ80(ΘΗΛ.) / Φ125(ΑΡΣ.)	
ΚΩΔ. 02.204.359	18,00 €
ΣΥΣΤΟΛΗ Φ80(ΘΗΛ.) / Φ60(ΑΡΣ.)	
ΚΩΔ. 02.204.360	12,00 €

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ - ΚΟΛΑΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ INOX ΣΤΕΦΑΝΙ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ	
ΚΩΔ. 02.204.364	13,00 €

ΡΟΖΕΤΑ ΤΟΙΧΟΥ	
ΚΩΔ. 02.204.365	5,00 €

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ (ΘΗΛ.) INOX	
ΚΩΔ. 02.204.355	19,00 €

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (ΘΗΛ.) INOX	
ΚΩΔ. 02.204.361	12,00 €

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ (ΘΗΛ.) ANTIDROP	
ΚΩΔ. 02.204.368	13,00 €

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΚΩΔ. 02.204.366	2,00 €

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	
ΚΩΔ. 02.204.367	2,60 €

Το σπιράλ καπνοδόχου έχει μεταβαλλόμενη εξωτερική διάμετρο και ανά 0,5m μπορεί να κοπεί σε ειδικά σχεδιασμένο σημείο, το οποίο εναλλάσσεται από θηλυκό σε αρσενικό!

- Η χρήση επιτρέπεται μόνο εντός άλλης καπνοδόχου, πλαστικά υλικά PPs πρέπει να προστατεύονται από υπεριώδεις ακτινοβολίες
- Αποστάτες ή στηρίγματα τοποθετούνται υποχρεωτικά ανά 3m
- Σε όλα τα τεμάχια συμπεριλαμβάνετε η φλάντζα, για την καλή λειτουργία και εφαρμογή συνιστάτε επάλειψη ειδικού λιπαντικού μόνο στα αρσενικά άκρα πριν τη συναρμολόγηση
- Η συναρμολόγηση γίνεται πάντα με το αρσενικό μέρος να βλέπει προς το έδαφος ή προς την συσκευή καύσης
- Οι οριζόντιες οδεύσεις πρέπει να γίνονται υπό μικρή ανοδική κλίση (συνήθως 3%)
- Ο κατασκευαστής δεν εγγυάται σε θερμοκρασίες εκτός σχεδιασμού άνω των 120 βαθμών κελσίου και σε χρήσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες
- Πάντα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά
- Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες και περιορισμοί της κάθε συσκευής αερίου

Καμινάδα INOX μονού τοιχώματος

Ανοξείδωτος αντιμαγνητικός χάλυβας (INOX A.I.S.I. 304 BA) πάχους 0,4 mm.

		Ø80	Ø120	Ø150
	ΑΓΩΓΟΣ 1m	ΚΩΔ. 02.210.400	ΚΩΔ. 02.210.399	ΚΩΔ. 02.210.421
	ΑΓΩΓΟΣ 0,50m	ΚΩΔ. 02.210.386	ΚΩΔ. 02.210.404	ΚΩΔ. 02.210.424
	ΑΓΩΓΟΣ 0,25m	ΚΩΔ. 02.210.387	ΚΩΔ. 02.210.405	ΚΩΔ. 02.210.425
	ΑΓΩΓΟΣ ΡΥΘΜ. 33-45cm	ΚΩΔ. 02.210.385	ΚΩΔ. 02.210.403	ΚΩΔ. 02.210.423
	ΑΓΩΓΟΣ ΡΥΘΜ. 55-95cm	ΚΩΔ. 02.210.460	ΚΩΔ. 02.210.402	ΚΩΔ. 02.210.422
	ΓΩΝΙΑ 45º	ΚΩΔ. 02.210.430	ΚΩΔ. 02.210.406	ΚΩΔ. 02.210.426
	ΓΩΝΙΑ 90º	ΚΩΔ. 02.210.415	ΚΩΔ. 02.210.407	ΚΩΔ. 02.210.427
	ΤΑΥ (ΘΗΛ./ΑΡΣ./ΑΡΣ.)	ΚΩΔ. 02.210.388	ΚΩΔ. 02.210.408	ΚΩΔ. 02.210.428
	ΗΜΙΤΑΥ (ΘΗΛ./ΑΡΣ./ΑΡΣ.)	ΚΩΔ. 02.210.389	ΚΩΔ. 02.210.409	ΚΩΔ. 02.210.429
	ΠΩΜΑ (ΘΗΛ.)	ΚΩΔ. 02.210.390	ΚΩΔ. 02.210.410	ΚΩΔ. 02.210.431
	ΜΟΥΦΑ (ΘΗΛ./ΘΗΛ.)	ΚΩΔ. 02.210.391	ΚΩΔ. 02.210.411	ΚΩΔ. 02.210.432
	ΜΟΥΦΑ (ΑΡΣ./ΑΡΣ.)	ΚΩΔ. 02.210.392	ΚΩΔ. 02.210.412	ΚΩΔ. 02.210.433
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 200ºC	ΚΩΔ. 02.210.393	ΚΩΔ. 02.210.413	ΚΩΔ. 02.210.434
	ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ	ΚΩΔ. 02.210.394	ΚΩΔ. 02.210.414	ΚΩΔ. 02.210.435
	ΚΑΠΕΛΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ (ΑΡΣ.)	ΚΩΔ. 02.210.380	ΚΩΔ. 02.210.441	ΚΩΔ. 02.210.420
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΣΗΣ 20cm.	ΚΩΔ. 02.210.395	ΚΩΔ. 02.210.416	ΚΩΔ. 02.210.436
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΤΙΡΙΔΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ	ΚΩΔ. 02.210.396	ΚΩΔ. 02.210.417	ΚΩΔ. 02.210.437
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ M8	ΚΩΔ. 02.210.397	ΚΩΔ. 02.210.418	ΚΩΔ. 02.210.438
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΛΟ	ΚΩΔ. 02.210.398	ΚΩΔ. 02.210.419	ΚΩΔ. 02.210.439
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ		ΚΩΔ. 02.210.462	ΚΩΔ. 02.210.465
	ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΑΣ 15cm		ΚΩΔ. 02.210.463	ΚΩΔ. 02.210.463
	ΑΠΟΣΤΑΤΗΡΑΣ 25cm		ΚΩΔ. 02.210.464	ΚΩΔ. 02.210.464
	ΡΟΖΕΤΑ	ΚΩΔ. 02.210.440	ΚΩΔ. 02.210.442	ΚΩΔ. 02.210.443

www.thermogatz.gr

THERMO GATZ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
+30 2310 698 448
+30 2310 808 035
+30 6946 347 670
sales@thermogatz.gr
www.thermogatz.gr